



Prefabricerade badrum

**Maximera projektet.
Bygg smartare.**

PART

By PartGroup

Prefabricerade badrum

Hög kvalitet. Rätt pris.

Vi erbjuder marknaden kvalitetsbadrum producerade under kontrollerade former i industriell miljö. Lyft dem på plats i byggnaden, anslut el, vatten och avlopp i schakt. Det är allt som behövs – klara att använda!

AAA-diplomerad kreditvärdighet och den första tillverkaren av prefabricerade badrumsmoduler med en typgodkänd produkt. SINTEF har utfört testerna samt utfärdat typgodkännandet. Sedan 2013 har vi även Svenskt typgodkännande från SP SITAC.

Parts badrum levereras även till olika Svanenmärkta huskoncept samt SundaHus.

Badrum från Part minskar byggtiden och ökar kvaliteten samt värdet på Er byggnad.

- Hög leveranssäkerhet
- Tidsbesparande
- Kostnadseffektivt
- Hög och jämn kvalitet
- Minimerar mängden avfall
- Hög komfort
- Projektanpassad inredning

Vi har mer än 25 års erfarenhet av produktioner som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, kostnadseffektivitet och leveranssäkerhet. Vi har levererat tiotusentals prefabricerade och objektsanpassade badrum under årens lopp. Tillverkat i Kalix, levererat till byggplatser runt om i Skandinavien och övriga Europa.





Konstruktionen

Avgörande detaljer. Ett lyft för projektet.

Prefabricerade badrum för nybyggnadsprojekt. Projektanpassade där vägg-, tak- och golvkonstruktion följer ett standardkoncept.

Lätta väggar uppbyggda med plåtkassetter av alu-zink. Maskinlagt kakel som limmas direkt mot plåtkassetterna. Kan förses med öppning för fönster. Formgjutet betonggolv med tätskikt, klinker och fall mot golvbrunn. Våtrumstak av vitlackad plåt, uppbyggt av kassetter.

Komplett färdiga – sanitetsporslin, belysning, accessoarer m.m. monterat vid leverans. Rödrugning för vatten och avlopp. Provtryckt KV/VV-installation. Eldrugning utförd. Kopplingsdosa för anslutning av el placerad utvändigt på våtrummet.

Modulerna är emballerade för att tåla väder och vind under transport och hantering på byggsplats.

Leverans direkt till byggsplats – just in time – för inflyttning med truck eller kran under pågående stomresning av byggnaden. Även andra alternativ för inflyttning efter stomresning förekommer.

Vi har olika lösningar för att undvika instegshöjd till badrummet, beroende på aktuell typ av bjälklag.

Layout, färgval, val av inredning, utrustning, fabrikat m.m. enligt beställarens önskemål.

Måttanpassat* efter beställarens ritningsunderlag.

*Maxbredd = lastbredd = 2470 mm på transportfordon (bil alternativt järnväg).

Max längd = rekommenderas EJ längre än 3 m.

Projektering & konstruktion

Grunda noga. Säkra konstruktionen.



Badrummen byggs på en stålräm av C-profil, 172x60 mm. Golvkonstruktionen består av en armerad, vattentät betongplatta, tryckhållfasthet ca 70 Mpa, med monterad golvbrunn. Största betongtjocklek är 60 mm.

Golvet formgjuts med fall mot golvbrunn, 1:50 i duschzon, som även har en nedsänkning, en klinkerplattas tjocklek. Betongplattan får ett tätskikt av folietyp och levereras med ytskikt av klinker. Ingjuten elektrisk golvvärmekabel, alternativt vattenburen golvvärme med 12 mm slang finns som tillval.

Part erbjuder en sockellösning, där mjukfog (silikon) i övergång mellan golv/vägg ersatts av den vanliga cementbaserade fogmassan. Denna mer hygieniska och stilrena lösning har visat sig uppskattad av våra kunder, som ett bättre alternativ till en silikonfog som har begränsad livslängd. Samtliga installationer för el och vatten är placerade lätt åtkomliga för anslutning, inspektion och underhåll. Isolering för brand- och ljudkrav kan beställas mot tillägg.

Part CAD-ritar varje badrumstyp utifrån kundens projekteringsunderlag. Efter uppritning skickas ritningarna till projektören/kunden för granskning och godkännande. Från godkända ritningar producerar sedan Part en referensmodul i fullskala. Kunden får därefter se, uppleva och godkänna det färdiga badrummet. Detta är ett mycket viktigt moment för att kvalitetssäkra badrummet.

Referensmodulen ingår i leveransen som en i det totala antalet. Efter besiktning görs en noggrann slutgranskning av badrummets ritningar och specifikationer innan serieproduktion av projektet påbörjas.

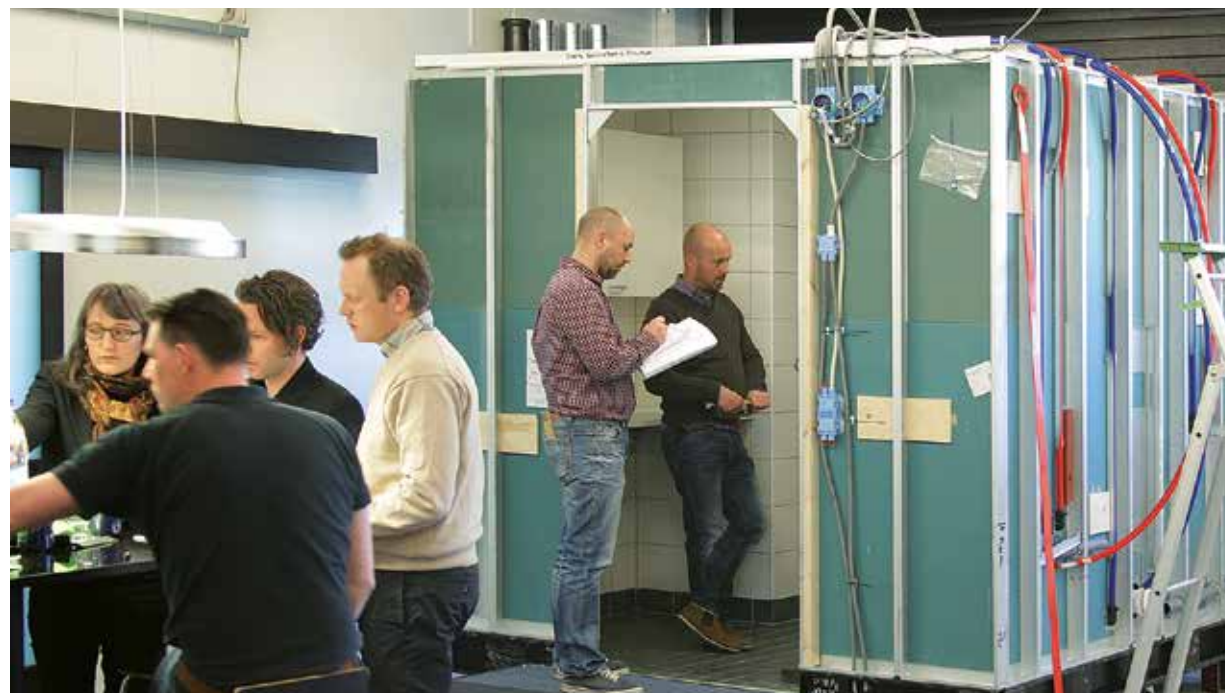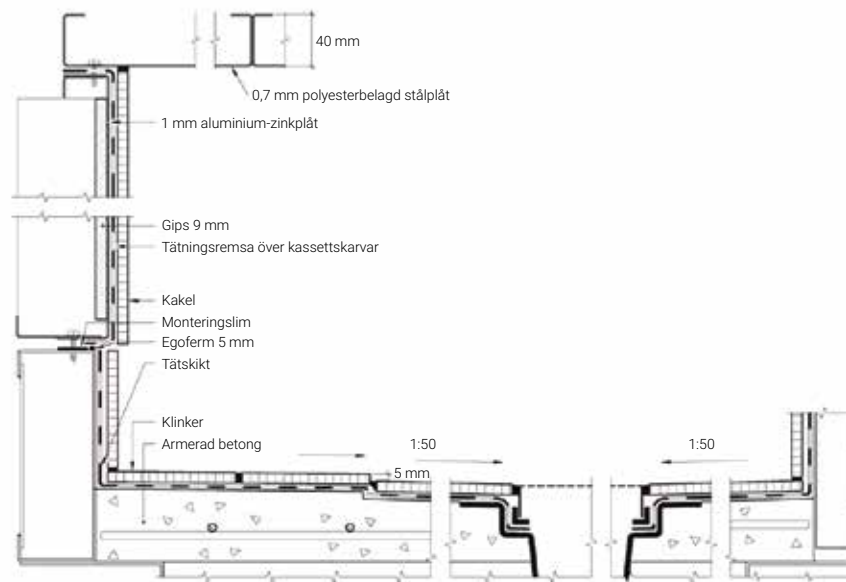

Modulens uppbyggnad

Insidan ut. Golv till tak.



Väggkonstruktion

Stomme av alu-zinkbehandlade stålkassetter. 9 mm gips är monterad på kassetternas utsida. Invändig beklädnad med kakel. Väggtjocklek 70 mm + kakel.

Installationer

Badrummen levereras med inredning och installationer. El, vatten och avlopp ansluts från badrummets utsida.

Golvkonstruktion

Stålräm med en formgjuten betongplatta och monterad golvbrunn. Golvbeläggningen består i de flesta fall av golvklinker. Största betongtjocklek är 60 mm.

Transportfötter

Dessa skyddar golvbrunnen vid transport och lagring. Transportfötterna demonteras i samband med att badrummet ställs på plats inne i byggnaden.

Vid filigranbjälklag används istället permanenta fötter för att bygga upp badrummet till aktuell golvnivå.

Takkonstruktion

Takkassetter av polyesterbelagd stålplåt. Kassetthöjd 40 mm.

Fördelningsbox

Samtliga vattenkopplingar är lätt åtkomliga via en lucka i badrummets innertak.

Därför är Part en bra avtalspartner


Koppla på. Och koppla av.

Varför ska du då välja Part som avtalspartner? Vi kan räkna upp några av alla de fördelar du får med oss i ett projekt.

- Produktion inomhus under kontrollerade former.
- Kortare byggtid.
- Minskad byggkostnad.
- Hög och jämn kvalitet.
- Teknisk kompetens i projekteringsskedet.
- Vi levererar en komplett produkt, kontrollerad och kvalitets-säkrad, som inkluderar projektering, materialupphandling, tillverkning och 5 års garanti.
- Levererans – just in time – i den leveranstakt projektet kräver.
- Logistik – ett enda lyft – och allt material som hör till badrummet är på plats.
- Endast en avtalspart för allt som rör badrummet!

Kan det bli bättre?



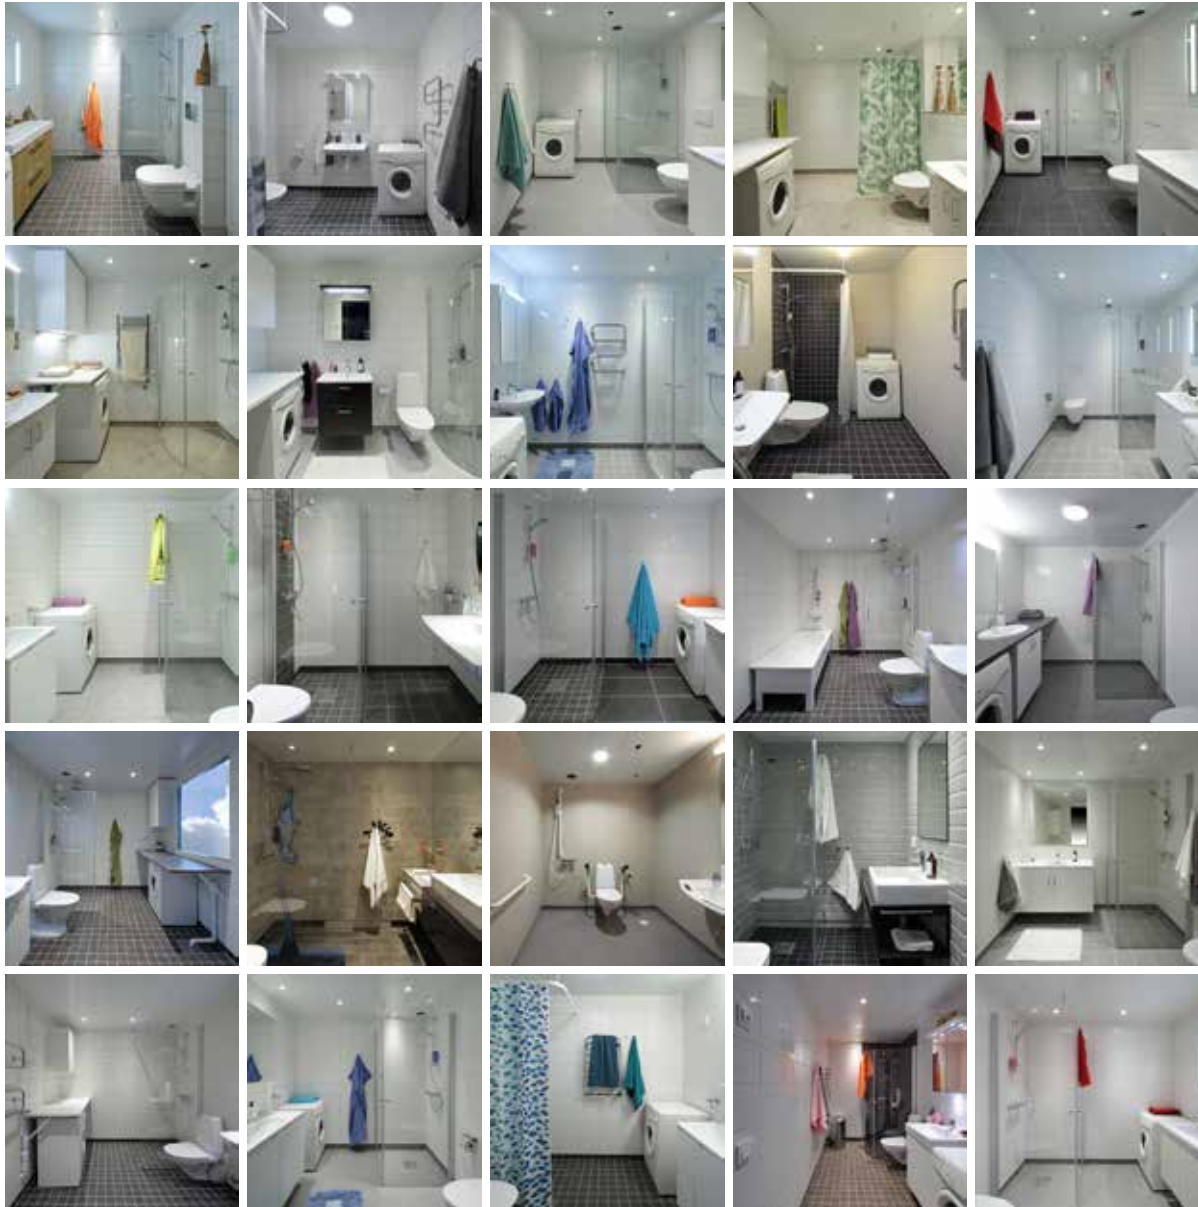

Levererade projekt

Andras uttryck. Ditt intryck.

Hur ser det perfekta badrummet ut om du låter fördämningarna brista och tankarna flöda? Håll inte tillbaka. Låt inte fasta ramar och moduler begränsa dig i ditt skapande. Du kommer att känna igen friheten när du ser den.

Välkommen till Parts värld.

Till vänster ser du ett urval av levererade projekt inom Norden.

På www.partab.nu hittar du flera lyckade kundprojekt där Part bidragit till att lösa utmaningar med prefabricerade badrum för hotell, vårdhem och bostadsfastigheter.

Hitta flera projekt på www.partab.nu/inspiration/portfolio

Koppla på.
Och koppla av.

Part Construction AB
(huvudkontor samt produktion)

Industrigatan 17
SE-952 31 Kalix, Sverige
Växel: +46 (0)923 795 80
info@partab.nu
www.partab.nu

PART
By PartGroup